




maxicemento®

Revestimiento continuo de minerales naturales

maxicemento® Mortero continuo decorativo de altas prestaciones

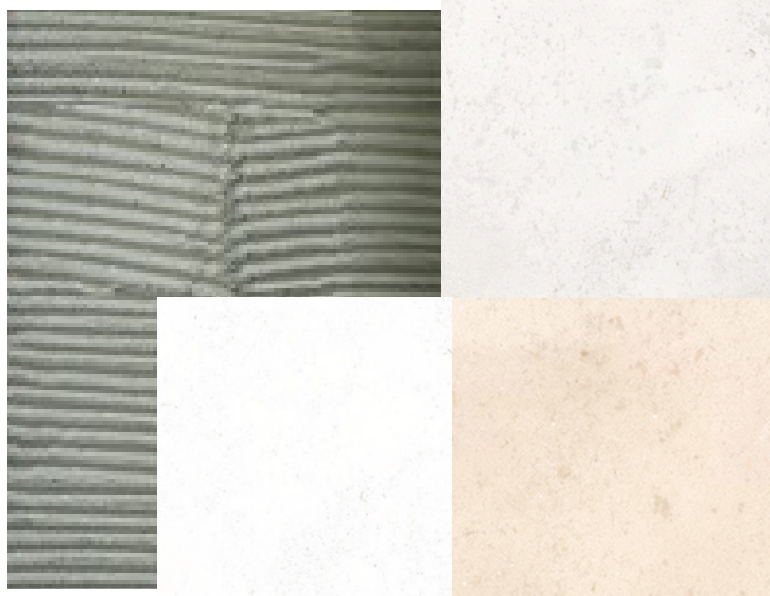

Marmól natural



Aplicación a mano con llana o proyectado



Hidrofugado

DESCRIPCIÓN

Mortero compuesto por cementos, calcio, arcillas, áridos de mármol, minerales, aditivos especiales y pigmentos naturales, para la alta decoración.

APLICACIONES

En paredes y suelos de interior y exterior, piscinas, lagunas, spas fuentes, acuarios, donde se precisa diseño minimalista con acabados premium.

SOPORTES

Soportes de ladrillo, enfoscados, paredes de yeso, pladur, revocos duros, gunitados. El **sopORTE** (superficie a revestir) deberá ser resistente y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

Presentarlo **rayado o peinado** en fresco para un agarre mecánico con el revestimiento.

O prepararlo extendiendo y **dentando** con llana dentada de 5 a 10 mm con un mortero según la norma UNE EN 12004 (C2TE S1), o un mortero de reparación clasificado como R4, según la norma UNE-EN 1504-3.

MODO DE EMPLEO



[1] Añadir agua **3,5 - 4 L/25Kg** y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable. Dejar reposar la masa 5 minutos y reamasar antes de la aplicación.

[2] Proyectar con máquina una sola capa. A mano con el soporte húmedo aplicar una primera capa, aplicar una segunda capa en fresco, se puede plantear trabajar en 3 o más capas para distintas terminaciones.

[3] El acabado final debe realizarse con una llana y dejando **liso** quemado con la misma.

[4] **Humedecer** constantemente con vaporizadores.

[5] Cortar zonas aplicadas, **preparar encuentros** y limpiar para continuar en la siguiente jornada.

[6] Opcionalmente realizar un **pulido suave con discos de diamante o lija, preferiblemente en seco** y aspirar.

[7] Una vez terminado toda la aplicación, si se prefiere aplicar laca de protección (aplicar en suelos de alto paso) dejar transcurrir un mínimo de 9 días para su aplicación. El revestimiento fraguara totalmente a los 28 días.



maxicemento®

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso. No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C. En condiciones climatológicas extremas (viento y temperaturas elevadas) se produce un secado más rápido de lo normal provocando una reducción del tiempo de abierto de aplicación.

El espesor mínimo debe de ser de 6 mm, y máximo 30 mm, 8 mm se considera óptimo.

Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

Realizar el pulido solo con discos de diamante, o lijas de grano suave, y en ningún caso usar abrasivos metálicos que puedan dañar el material.

PRESENTACIÓN

maxicemento® se presenta en sacos de papel protegidos de 25 Kg, expedidos generalmente sobre palets de 1.200 Kg (48 sacos) y excepcionalmente de 1.600 Kg (64 sacos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia	Polvo Blanco
Granulometría	>1 mm
Densidad del polvo	1,8kg/l
Resistencia a la compresión a 28 días	>38 N N/mm ²
Resistencia a la flexión a 28 días	>8 N N/mm ²
Vida de la pasta	60 minutos aprox.
Rendimiento	22Kg/m ² 10 mm de espesor
Reacción al fuego	Euroclase A1
Espesores	6- 30 mm

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio y textado en obra, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.